

KENTA-SL-00-BLACK/COOPER 30



* Imagen no vinculante


DESCRIPCIÓN / GEOMETRÍA

UCI World Cup, Juegos Olímpicos, Campeonato del Mundo... ¿se te ocurre un ensayo más exhaustivo? Tras un año de test y desarrollo junto a los riders del MMR Factory Racing Team, la nueva MMR Kenta SL llega al mercado para convertirse en un nuevo estándar de rendimiento, deportividad y belleza.

Un cuadro desarrollado íntegramente en carbono, con un main pivot revolucionario y con una renovada geometría que destaca por su comportamiento polivalente y su carácter deportivo. Estas características junto a la optimización de los procesos de fabricación dotan a la bicicleta de una ligereza y rigidez excepcionales.

Las vainas cortas, las suspensiones de 100 mm, el ángulo de dirección lanzado (69°) y el generoso paso de rueda logran que la Kenta SL encuentre ese perfecto balance entre comodidad, reactividad y control que permite afrontar los terrenos más complicados. Detalles como el cableado oculto, la patilla universal SRAM, el doble portabidón o el protector de vaina integrado terminan por configurar una auténtica obra de arte de la ingeniería.

Un cuadro top y montajes imbatibles... paradigma de nuestra filosofía racing G3.

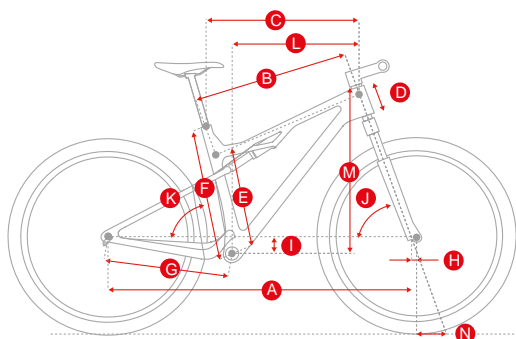

	S	M	L
L ejes(A)	1108	1138	1169
L tubo superior(B)	-	-	-
L tubo virtual(C)	562	590	618
L tubodirección(D)	90	105	120
L centro/centro(E)	-	-	-
L centro/tope(F)	430	457	509
L vainas(G)	435	435	435
L avance(H)	51	51	51
H pedalier(I)	50	50	50
β dirección(J)	69°	69°	69°
β tubo vertical(K)	76°	76°	76°
Reach(L)	415	440	465
Stack(M)	588	602	616
Trail(N)	89	89	89

ESPECIFICACIONES

Cuadro	Kenta- G3 Carbon Concept Lite Frame. High Modulus carbon fiber. Monocoque. TA 12mm. Internal Cable Routing. Boost. Post Mount. Flexion 4 pivot. E+ Compatible. Press Fit. Head tube Tapered 1.5.
Horquilla	RockShox SID SL Select 15 Boost. Fast black. Travel 100mm. Motion Control. One Lock Remote. Tapered.
Amortiguador	RockShox SID Luxe Ultimate RLR
Dirección	Ritchey Pro Integrada Tapered 1.5
Cambio	Sram XX1 AXS Eagle 12V
Pulsadores	Sram XX1 AXS Eagle 12V
Frenos	Sram Level Ultimate 180/160
Bielas	Sram XX1 Eagle Boost DUB 34
Cassette	Sram XX1 Eagle XG-1299 Rainbow 12V 10-52
Cadena	Sram XX1 Eagle 12V Rainbow
Ruedas	DT Swiss XRC-1501 Carbon XD TLR
Cubiertas	Hutchinson Kraken TLR 29x2.30
Potencia	Race Face Aeffect 35
Manillar	Race Face Next SL Carbon 35 740 mm
Tija	Race Face Next Carbon 30.9
Sillín	San Marco Shortfit Supercomfort Dynamic Wide
Puños	Ritchey WCS Evergrip Silicone

* Las especificaciones está sujetas a cambios sin previo aviso y no son vinculantes

OPCIONES DE COLOR

