

# RAKISH 00



\* Imagen no vinculante


## DESCRIPCIÓN / GEOMETRÍA

Convertida en una denominación de referencia dentro las bicicletas rígidas de XC, la Rakish destila historia, épica y deportividad por los cuatro costados.

Compartiendo geometría y estructura de chasis con su hermana mayor (SL) y fabricada con carbono de módulo standard Toray T700, esta bicicleta te permitirá disfrutar de una tecnología top dentro de un conjunto verdaderamente equilibrado.

Fiel a la filosofía G3 y heredera de su espíritu deportivo, esta bicicleta se revela como una de las bicicletas rígidas más polivalentes y eficientes del mercado.

Una selección de montajes impecable, una geometría derivada directamente de la competición y detalles de alta gama como el cableado interno guiado, la patilla universal SRAM o el protector de vaina integrado la convierten en la opción más inteligente si quieres una bicicleta profesional a un precio contenido

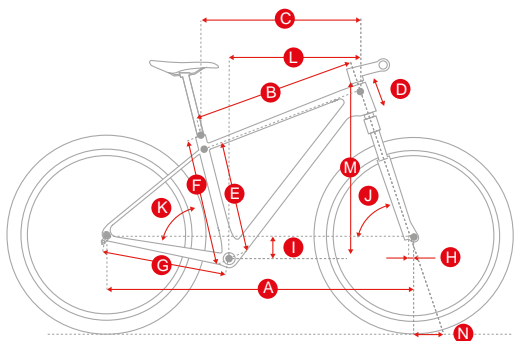

	S	M	L	XL
L ejes(A)	1086	1110	1131	1154
L tubo superior(B)	-	-	-	-
L tubo virtual(C)	578	601	621	645
L tubodirección(D)	95	105	115	125
L centro/centro(E)	-	-	-	-
L centro/tope(F)	394	432	483	533
L vainas(G)	425	425	425	425
L avance(H)	51	51	51	51
H pedalier(I)	60	60	60	60
β dirección(J)	69.5°	69.5°	69.5°	69.5°
β tubo vertical(K)	74.2°	74.2°	74.2°	74.1°
Reach(L)	407	428	445	465
Stack(M)	605	614	623	633
Trail(N)	84	84	84	84

## ESPECIFICACIONES

<b>Cuadro</b>	Rakish - G3 Carbon Concept Lite Frame. Intermediate Modulus carbon fiber. Monocoque. TA 12mm. Internal Cable Routing. Boost. Post Mount. Press Fit. Head Tube 1.5.
<b>Horquilla</b>	RockShox SID SL Select 15 Boost. Travel 100mm. Fast Black. One Lock Remote. Motion Control. Tapered.
<b>Dirección</b>	Ritchey Pro Integrated Tapered 1.5
<b>Cambio</b>	Sram GX AXS Eagle 12V
<b>Pulsadores</b>	Sram GX AXS Eagle 12V
<b>Frenos</b>	Shimano MT-501 160/160
<b>Bielas</b>	Sram GX Eagle DUB 34
<b>Cassette</b>	Sram GX Eagle XG-1275 12V 10-52
<b>Cadena</b>	Sram GX Eagle 12V
<b>Ruedas</b>	DT Swiss X-1900 XD TLR
<b>Cubiertas</b>	Hutchinson Kraken TLR 29x2.30
<b>Potencia</b>	Ritchey Comp 4 Axis
<b>Manillar</b>	Ritchey Comp 2X Dual Position 9° Sweep 720 mm
<b>Tija</b>	Ritchey Comp Zero Double Fix 30.9
<b>Sillín</b>	San Marco Shortfit Supercomfort Dynamic Wide
<b>Puños</b>	Ritchey WCS Evergrip Silicone

\* Las especificaciones está sujetas a cambios sin previo aviso y no son vinculantes

## OPCIONES DE COLOR

