

# KENTA 50




\* Imagen no vinculante

## DESCRIPCIÓN / GEOMETRÍA

Con un chasis común al modelo SL, la nueva Kenta representa una opción equilibrada para aquellos que buscan el máximo rendimiento. Nuestro concepto de desarrollo G3 ha inspirado un cuadro de líneas modernas, íntegramente fabricado en carbono y con una geometría deportiva y polivalente.

Una bicicleta con un perfecto equilibrio entre comodidad, reactividad y control. Ligera, rígida y plagada de detalles diferenciadores como su innovador main pivot, el cableado oculto, la patilla universal SRAM, el doble portabidón o el protector de vaina integrado. El sistema de suspensión de 100 mm, las vainas cortas, el ángulo de dirección lanzado (69°) y su amplio paso de rueda permitirán exprimir tus habilidades de conducción incluso en los terrenos más accidentados.

Acabados premium y una excepcional selección de componentes convierten a la Kenta en la nueva referencia en su segmento.

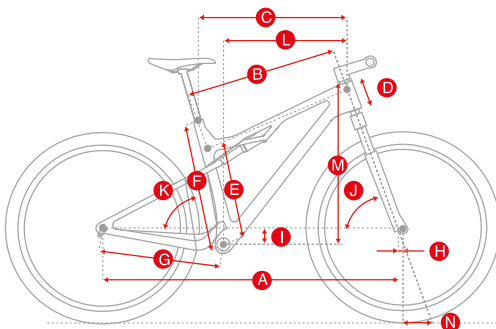

	S	M	L
L ejes(A)	1108	1138	1169
L tubo superior(B)	-	-	-
L tubo virtual(C)	562	590	618
L tubodirección(D)	90	105	120
L centro/centro(E)	-	-	-
L centro/tope(F)	430	457	509
L vainas(G)	435	435	435
L avance(H)	51	51	51
H pedalier(I)	50	50	50
β dirección(J)	69°	69°	69°
β tubo vertical(K)	76°	76°	76°
Reach(L)	415	440	465
Stack(M)	588	602	616
Trail(N)	89	89	89

## ESPECIFICACIONES

<b>Cuadro</b>	Kenta- G3 Carbon Concept Lite Frame. High Modulus carbon fiber. Monocoque. TA 12mm. Internal Cable Routing. Boost. Post Mount. Flexion 4 pivot. E+ Compatible. Press Fit. Head tube Tapered 1.5.
<b>Horquilla</b>	RockShox SID SL Base 15 Boost. Fast black. Travel 100mm. Motion Control. One Lock Remote. Tapered.
<b>Amortiguador</b>	Rock Shox SID Luxe Ultimate RLR
<b>Dirección</b>	Ritchey Pro Integrada Tapered 1.5
<b>Cambio</b>	Sram GX Eagle 12V
<b>Pulsadores</b>	Sram GX Eagle 12V
<b>Frenos</b>	Sram LEVEL 180/160
<b>Bielas</b>	Sram X1 Eagle Boost DUB 34
<b>Cassette</b>	Sram GX Eagle XG-1275 12V 10-52
<b>Cadena</b>	Sram SX Eagle 12V
<b>Ruedas</b>	DT X-1900 XD TLR
<b>Cubiertas</b>	Hutchinson Kraken TLR 29x2.30
<b>Potencia</b>	Ritchey Comp 4 Axis
<b>Manillar</b>	Ritchey Comp 2X Dual Position 9° Sweep 720 mm
<b>Tija</b>	Ritchey Comp Zero Double Fix 30.9
<b>Sillín</b>	San Marco Shorffit Supercomfort Dynamic Wide
<b>Puños</b>	Ritchey Superlogic

\* Las especificaciones está sujetas a cambios sin previo aviso y no son vinculantes

## OPCIONES DE COLOR

